



makine katalođu
www.setreklam.com



www.facebook.com/SetAnkaraReklam



www.twitter.com/SetAnkaraReklam

HAKKIMIZDA

Set Ankara Reklam Makineleri Ltd. Şti., Türkiye'deki reklamcılarının iç ve dış mekan reklam uygulamalarında kullandıkları makine ve malzemeleri tedarik eden bir firmadır. Firmamız hizmetlerine makine ve yedek parçalarının ithalatı ile bu ürünlerin yurtiçi/yurtdışı satışını yaparak devam etmektedir. Kendi ürettiği pleksi büküm makinelerine ve ithal ettiği tüm ürünlere TSE'den CE belgesi ile LVD, EMC ve MD test raporlarını da alarak kaliteli ve çağdaş bir hizmet anlayışını kendine ilke edinmiştir.



İÇİNDEKİLER

PLEKSİGLAS BÜKÜM MAKİNELERİ <i>ACRYLIC BENDING MACHINES</i>	6
CNC LAZER MAKİNELERİ <i>CNC LASER ENGRAVER</i>	7
CNC ROUTER <i>CNC ROUTERS & ENGRAVER</i>	11
SOLVENT BASKI MAKİNESİ <i>SOLVENT PRINTER</i>	12
ECO SOLVENT BASKI MAKİNELERİ <i>ECO SOLVENT PRINTERS</i>	13
UV BASKI MAKİNELERİ <i>UV PRINTERS</i>	14
LAMİNASYON MAKİNELERİ <i>LAMINATORS</i>	15
FOLYO KESİCİ PLOTTERLER <i>CUTTING PLOTTERS</i>	16
KARTON KESİM MAKİNELERİ <i>DIGITAL CUTTING SYSTEMS</i>	17
DİĞER YARDIMCI MAKİNELER <i>OTHER MACHINES</i>	18
PLOTTER BİÇAKLARI VE YEDEK PARÇALARI <i>CUTTING PLOTTER SPARE PARTS</i>	20
ROUTER BİÇAKLARI <i>ENGRAVING BLADES</i>	21
MAKİNE YEDEK PARÇA VE SARF MALZEMELERİ <i>TOOLS AND SPARE PARTS</i>	22



MODEL: ROTAX1390



MODEL: ROTAX-6090



Reklam panoları, Akrilik ürünler, Tekstil dizayn taslakları, Damga, Sanatsal çalışmalar, Ahşap, Cam, Taş, Deri, Mühür, Elastik malzemeler, Kağıt ya da benzeri malzemelerin işlenmesinde parlak, düzgün ve sorunsuz kesimler için idealdir.

Model Tipi	ROTAX-6040	ROTAX-9060	ROTAX-1390	ROTAX-1325
Ebatlar	600mmx400mm	900mmx600mm	1300mmx900mm	1250mmx2500mm
Cam Tüp Gücü	50W	100W	130W-150W	150W-180W
Ağırlık	160kg	300 kg	450 kg	950 kg
Çözünürlük ve Kazıma Hassasiyeti	0,025 mm			
XYZ Eksen Kararlılığı	0,1 mm			
Tekrar Etme Kararlılığı	0,1 mm			
Max. Kesme Hızı	200mm/s			
Max. Oyma Hızı	2000mm/s			
Min. Kesileceği Harfler	1,5mm, Kesim 3mm-Latin Harfleri Oyma: 0.8mm, Kesim:2 mm			
Min. Max Malzeme Kalınlığı Pleksiglas	0-5 mm Pleksiglas 0-20 mm			
Transfer Arabirimi	HPGL (Coreldraw, AutoCAD ile direk iş gönderimi)			





**BLUE
PRINT**
Digital Printing System

Hybrid UV:JBK-2500



KYOCERA kafa

Çift kullanımlı, düz zeminli
rulodan ruloya

Hümanizasyon tasarımı

Baskı boyutu 250*350 cm

Geniş alan uygulaması
Reklam,bardak,ağşap,3C vb.

KYOCERA

THK

Panasonic

ONK

igus

Otomatik kafa başlığı



KYOCERA Kafa
2656 Nozzle
3PL



Ayrı düz zeminli emici

Otomatik arka tutucu



Entegre kontrol düğmesi

LED UV light



En hızlısı



Malzemede rulo pozisyonunu
düzeltmek için otomatik rulo

Özellikler

Renk			CMYK veya CMKYK Ic Im W Vernik
Baskı kafası			4 Kyocera kafası
Baskı modu ve hızı	Draft	720*1200 4 pass	80m²/s
	Standard	720*1800 6 pass	70m²/s
	High Quality	720*2400 8 pass	40m²/s
Baskı medyası			Yumuşak rulodan ruloya,sert düzyatak
Baskı genişliği			Maksimum 2,5m
Baskı kalınlığı			50 mm
Resim veri formatı			Tiff,JPEG,EPS
Mürekkep türü			Çevre dostu UV mürekkep
Mürekkep hacmi			1lt mürekkep hacmi,otomatik mürekkep dedektörü ve mürekkep besleme sistemi
Güç kaynağı			AC 220V
RIP yazılım			Photoprint Plus Professional
Boyut			4720*3750*1680 (MM)
Paketleme			4850*2050*1900 (MM)
NW&GW			1200KGS&1300KGS
Çalışma alanı	Çalışma sıcaklığı	15-30 °C (59-86 °F)	
	Çalışma nemi	40-80% RH	
	Çalışma sesi	≤80dB	
Güç			7.5 KW

Güçlü Performans

Kyocera kafaları ile donatılmış, Blueprint UV yazıcı JBK-2500, en yüksek çözünürlük seviyesi ve yazdırma alanı hızının etkileyici kombinasyonu, hem 3PL kafaları hem de 12 seviyeli gri tonlamalı baskısı olup, maksimum çözünürlük 1440*1200 dpi, 2656 püskürtme borusu aynı anda püskürtme ve 30K lık ateşleme frekansı direnci ile çalıştığı için 6 pass ile 70m² /saatlik bir baskı hızına sahiptir. Böyle üstün bir performansa sahip olduğu için bu fırsatı daha fazla insan elde etmek istiyor. Eğer 4KYOCERA kafalı Blueprint UV yazıcı seçerseniz, fiyat normal UV yazıcısından daha yüksek olur,ancak avantajları açıktır.

- 1.Yüksek Hız: Baskı hızı normal kafaların 4-6 katıdır
2. Yüksek Çözünürlük: Nozzle sadece 3PL, fotoğraf seviyesinde baskı çözünürlüğüne kadar
3. Tek Kafada İki Renk: Tek kafa iki renk yazdırabilir,bu sayede iki kafa CMYK baskı alabilir.
- 4.Mürekkep Tasarrufu: 12 seviyeli gri tonlamalı hafif renkler ve geçiş rengi yazdırabilir. %30-%50 fazladan mürekkep tasarrufu yapar.
- 5.Toplu Yazdırma: Bir Blueprint UV yazıcı 4 KYOCERA kafa ile 6pass 70m² /s hıza ulaşabilir.

Güçlü Özellikler

1)İstikrarlı

- 1.Besleme için kayış bandı kullanma
- 2.THK kılavuz rayı,Panasonic motor,ONK kayış,Igus zincir
- 3.Taşıyıcının yüksek çözünürlükte çalışmasını sağlamak için çelik kirişin yüksek hassasiyeti
- 4.Platformu daha güvenli hale getirmek için güçlü emme sistemi
- 5.LED lamba, anında kurutma,deformasyon yok,çatlak yok, uzun ömür
- 6.Mürekkep tüketimini daha dengeli hale getirmek için, Japon SMC hava devresi sistemi
- 7.Negatif basınç sistemi ile farklı ortamlarda pürüzsüz baskı yapabilme
- 8.Güçlü yapışma,nötr UV mürekkebi her türlü malzemede kullanılır

2) Akıllı

- 1.Taşıyıcı otomatik olarak yüksekliği tespit eder, yüksekliğini otomatik olarak ayarlar, çarpışmayı otomatik önleyici ve LED için taşıyıcı hava filtresi
- 2.Otomatik mürekkep besleme, beyaz mürekkep için otomatik karıştırma, mürekkep olmadığında otomatik uyarı
- 3)Çok İşlevli: Rulodan ruloya basabilir ayrıca sert malzemelere baskı yapabilir.
- 4)Çevre Dostu: Mürekkep çevrecidir ve VOC içermez.
- 5)Geniş Uygulama
- 1.Rulo malzemeden rulo malzemeye baskı yapabilme: Esnek afiş,vinil, duvar kağıdı,arkadan aydınlatmalı branda vb.
- 2.Sert malzeme basabilme: Akrilik,alüminyum levha,köpük levha,paslanmaz çelik,bardak



**BLUE
PRINT**
Digital Printing System

Roll to Roll UV: V4



Ricoh Gen5 baskı kafaları

Ağır Endüstriyel Yazıcı

24 Saat İstikrarlı Çalışma

Besleme için güçlü kauçuk

Geniş uygulama:
Esnek afiş, PP, yumuşak film

KYOCERA

Panasonic

ONK

igus

Panasonic Motor



Vakum Emme Platformu



Otomatik Entegre Panel



Mürekkep Alarm Sistemi



Negatif Mürekkep Besleme Sistemi



Uzun Ömürlü LED

Özellikler		
Renk		CMYK veya CMYK Lc Lm W Vernik
Baskı Kafası		Dört Ricoh Gen5 kafaları
Baskı Modu ve Hızı	Draft	720x1200 4Pass
	Standard	720 x 1800 6Pass
	High Quality	720 x 2400 8Pass
Baskı Medyası		Yumuşak rulodan ruloya
Baskı Genişliği		Maksimum 3,2m
Resim Veri Formatı		Tiff, JPEG, EPS
Mürekkep Türü		Çevresel UV mürekkebi
Mürekkep Hacmi		1lt mürekkep hacmi, otomatik mürekkep dedektörü ve mürekkep besleme sistemi
Güç Kaynağı		AC 220V
RIP Yazılım		Photoprint Plus Professional
Boyut		5700*1350*1800 (MM)
Paketleme		5800*1450*1950 (MM)
NW&GW		1500KGS & 1600 KGS
Çalışma Alanı	Çalışma sıcaklığı	15-30° C (59-86° F)
	Çalışma nemi	40-80% RH
	Çalışma sesi	≤80dB
Güç		7.5 KW

Üstün Performans

Blueprint V4 UV yazıcı, piyasada popüler olan Ricoh Gen5 yazıcı kafalarını kullanıyor. Ricoh Gen5 kafaları Çin baskı fabrikalarından ve Ricoh'un kendi geliştirmesinden elde edilen birçok baskı testinden sonra pazardaki deneme işlemlerinden geçerek bu baskının UV baskı pazarında gittikçe daha uyumlu hale gelmesini sağladı.

- 1.Yüksek Çözünürlük: Ricoh Gen5 baskı kafaları, 7PL
- 2.Yüksek Hız: İki başlı 6 pass 15 m²/s yazdırabilir
- 3.Tek Kafa İki Renk: Tek kafa iki renk basabilir, yalnızca iki kafa C,M,Y,K basabilir.
- 4.Uzun Ömür: Kafa pazardaki testlere göre 5-10 yıl kullanılabilir.
- 5.Yeni Nesil: Materyali taşıyıp beslemek için kauçuk kullanma

Güçlü Özellikler

1)İstikrarlı

- 1.Besleme için lastik makaralar kullanılıyor
- 2.İthal susturucu ray,Panasonic motor, ONK kayışı,Igus zincir
- 3.Taşıyıcının yüksek çözünürlükte çalışmasını sağlamak için çelik kirişinyüksek hassasiyeti
- 4.Platformu daha güvenli hale getirmek için güçlü emme sistemi
- 5.LED,anında kurutma,deformasyon yok, çatlak yok,uzun çalışma ömrü
- 6.Mürekkep tüketimini daha dengeli hale getirmek için, Japon SMC havadevresi sistemi
- 7.Negatif basınç ünitesi ile farklı ortamlarda pürüzsüz baskı yapılabilmesi
- 8.Güçlü yapışma özelliği ile nötr UV mürekkebi her türlü malzemede kullanılır

2)Akıllı

- 1.Taşıyıcı otomatik çarpışma önleyici, LED için taşıma filtresi havası
- 2.Otomatik mürekkep besleme, beyaz mürekkep için otomatik mürekkepkarıştırma, mürekkep olmadığında otomatik alarm
- 3)Çok İşlevli: Rulodan ruloya baskı yapabilir ve sert esnek malzemeler, kumaş,bakır kağıt vb.
- 4)Çevre Dostu: Mürekkep çevreseldir ve VOC içermez.
- 5)Geniş Uygulama:Esnek afiş,vinil,duvar kağıdı, arkadan aydınlatmalı branda,pencere yüzeyi,akordiyon kapı bölmesi, baristol, kağıt vb.



**BLUE
PRINT**
Digital Printing System

Roll to Roll UV: V2



Ricoh Gen5 yazıcı kafası

Orta Boy Endüstriyel Yazıcı

Hümanizasyon Tasarımı

Çıktı Genişliği: 3,2 M

Geniş Uygulama:
Esnek afiş, PP, yumuşak film

RICOH

Panasonic

ONK

igus

Panasonic Motor



Panasonic Sürücü



Pnömatik Sıkıştırılmalı
Lastik Silindirleri



Mürekkep Alarm
Sistemi



Negatif Mürekkep
Besleme Sistemi



Uzun Ömürlü LED

Özellikler		
Renk		CMYK veya CMYK Lc Lm W Vernik
Baskı Kafası		Dört Ricoh Gen5 kafaları
Baskı modu ve hızı	Draft	720*1200 4 pass 40 m²/s
	Standard	720*1800 6 pass 30 m²/s
	High Quality	720*2400 8 pass 20 m²/s
Baskı Medyası		Yumuşak rulodan ruloya
Baskı Genişliği		Maksimum 3.2M
Resim Veri Formatı		Tiff, JPEG, EPS
Mürekkep Türü		Çevresel UV mürekkebi
Mürekkep Hacmi		1lt mürekkep hacmi, otomatik mürekkep dedektörü ve mürekkep besleme sistemi
Güç Kaynağı		AC 220V
RIP Yazılım		Photoprint Plus Professional
Boyut		5650*1200*1650 (MM)
Paketleme		5750*1300*1750 (MM)
NW&GW		1200 KGS & 1300 KGS
Çalışma Alanı	Çalışma sıcaklığı	15-30 °C (59-86 °F)
	Çalışma nemi	40-80% RH
	Çalışma sesi	≤80dB
Güç		7.5KW

Üstün Performans

Blueprint V2 UV yazıcı, piyasada popüler olan Ricoh Gen5 printer kafalarını kullanıyor. Ricoh Gen5 kafaları Çin baskı fabrikalarından ve Ricoh'un kendi geliştirmesinden elde edilen birçok baskı testinden sonra pazardaki deneme işlemlerinden geçerek, bu baskının UV baskı pazarına gittikçe daha uyumlu hale gelmesini sağladı.

- 1.Yüksek Çözünürlük: Ricoh Gen5 baskı kafaları, 7PL
- 2.Yüksek Hız: İki kafalı 6 pass 15 m²/s yazdırabilme
- 3.Tek Kafa İki Renk: Tek kafa iki renk basabilir
- 4.Uzun Ömür: Kafa pazardaki testlere göre 5-10 yıl
- 5.İstikrarlı: Makine 4 nesil güncelleştirildikten sonra çok yetkin ve istikrarlı oldu

Güçlü Özellikler

1)İstikrarlı

- 1.Besleme için kauçuk rulo ve sıkma merdaneleri kullanma
- 2.İthal edilmiş parçalar, ithal susturucu ray, Panasonic motor, ONK kayış, Igus zincir
- 3.Taşıyıcının yüksek çözünürlükte çalışmasını sağlamak için çelik kirişin yüksek hassasiyeti
4. Platformu daha güvenli hale getirmek için güçlü emme sistemi
- 5.LED, anında kurutma, deformasyon yok, çatlak yok, uzun çalışma ömrü
- 6.Mürekkep tüketimini daha dengeli hale getirmek için, Japon SMC hava devresi sistemi
- 7.Negatif basınç sistemi, farklı ortamlarda pürüzsüz baskı yapılmasını sağlar
- 8.Güçlü yapışan nötr UV mürekkebi her türlü malzemede kullanılır

2)Akıllı

Otomatik mürekkep besleme, beyaz mürekkep için otomatik karıştırma, mürekkep olmadığında otomatik alarm

3)Çok İşlevli

Yumuşak film vb. gibi birçok esnek malzeme ve yumuşak malzemeye basabilir

4)Çevre Dostu

Mürekkebi çevreseldir ve VOC içermez.

5)Geniş Uygulama

Esnek afiş,vinil, duvar kağıdı, arkadan aydınlatmalı branda, yumuşak film vb. baskı yapabilir.



5M Solvent/UV Printer



1)İstikrarlı:

- 1.Besleme için kauçuk silindir ve sıkma merdanesi kullanma
- 2.İthal susturucu ray,Panasonic motor,ONK kayış,Igus zincir
- 3.Taşıyıcının yüksek çözünürlükte çalışmasını sağlamak için çelik kirişin yüksek hassasiyeti
- 4.Platformu daha güvenli hale getirmek için güçlü emme sistemi
- 5.Mürekkep tüketimini daha dengeli hale getirmek için, Japon SMC hava devresi sistemi
- 6.Negatif basınç farklı ortamlarda pürüzsüz baskı yapılmasını sağlar
- 7.Mürekkep yokken otomatik mürekkep besleme, otomatik alarm
- 8.Bir sapma fonksiyonunu düzeltmeyi içeren profesyonel besleme sistemi

5M Solvent Printer

Özellikler		
Renk		CMYK
Baskı kafası		8 pcs KM512i
Baskı modu ve hızı	Draft	720*1200 4 pass
	Standard	720*1800 6 pass
	High Quality	720*2400 8 pass
Baskı medyası		Rulodan ruloya
Baskı genişliği		Maksimum 2,5m
Kurutma Sistemi		50 M
Resim veri formatı		Tiff,JPEG,EPS
Mürekkep türü		Solvent ink
Mürekkep hacmi		5L Bottle
Güç kaynağı		AC 220V
RIP yazılım		Photoprint/Ultraprint
Boyut		7200*1150*1680 (MM)
Paketleme		7300*1250*1800 (MM)
NW&GW		2600KGS&2800KGS
Çalışma alanı	Çalışma sıcaklığı	15-30 °C (59-86 °F)
	Çalışma nemi	40-80% RH
	Çalışma sesi	≤80dB
Güç		7.5 KW

Panasonic Motor



Pnömatik kontrollü silindir



Mürekkep alarm sistemi



Profesyonel besleme sistemi



RICOH

Panasonic

ONK

igus

5M UV Printer

1.İstikrarlı

Ricoh G5 yazıcı kafası kullanma

LED, anında kurutma, deformasyon yok, çatlak yok, uzun çalışma ömrü

Nötr UV mürekkebi tüm malzemeler üzerinde iyileştirilebilir, güçlü yapışma

Beyaz mürekkep için otomatik karıştırma

2.Çok İşlevli : Rulo malzemeden rulo malzemeye basabilir, çok yumuşak ve yumuşak film gibi bir kaplama malzemesi basamaz.

3.Çevre dostu: Mürekkep çevresel ve VOC(volatile organic compound) içermez.

4.Geniş uygulama:Rulodan ruloya afiş basabilir,vinil,duvar kağıdı,kanvas, arkadan aydınlatmalı yumuşak film vb.

Özellikler		
Renk		CMYK veya CMKYK Ic Im W Vernik
Baskı Kafası		4 Kyocera kafası
Baskı Modu ve Hızı	Draft	720*1200 4 pass 80m ² /s
	Standard	720*1800 6 pass 70m ² /s
	High Quality	720*2400 8 pass 40m ² /s
Baskı Medyası		Yumuşak rulodan ruloya,sert düzyatak
Baskı Genişliği		Maksimum 2,5m
Kurutma Sistemi		50 mm
Resim Veri Formatı		Tiff,JPEG,EPS
Mürekkep Türü		Çevre dostu UV mürekkep
Mürekkep Hacmi		1lt mürekkep hacmi,otomatik mürekkep dedektörü ve mürekkep besleme sistemi
Güç Kaynağı		AC 220V
RIP Yazılım		Photoprint Plus Professional
Boyut		4720*3750*1680 (MM)
Paketleme		4850*2050*1900 (MM)
NW&GW		1200KGS&1300KGS
Çalışma Alanı	Çalışma sıcaklığı	15-30 °C (59-86 °F)
	Çalışma nemi	40-80% RH
	Çalışma sesi	≤80dB
Güç		7.5 KW



SOLVENT PRINTER KM512i C8K



220
m²/h

THK

Panasonic



MEGADYNE

iglus

Ürün Özellikleri

Baskı kafası: KM512i/4, 8 adet	Nozzle miktarı: 512 adet nozzle
Renk: Cyan,Magenta,Yellow,Black	Çözünürlük: 480,540,720 dpi (30PL)
Baskı genişliği: 3.20m ye kadar	Baskı hızı: 110 - 220m ² /s
Printer boyutları: 5150*1050*1470 mm	Ağırlık: 900KGS


1

Printer Avantajları


Baskı hızını ve çözünürlüğü iyileştirin

Yeni teknoloji: Km512i Yazıcı Kafası


- 1.KM512i baskı genişliği 72.19mm, iki kat KM512
- 2.30PL yüksek çözünürlükte baskı yapabilir
- 3.Isıtıcı frekansı 27KHZ, KM512 den 3 kat daha fazla



220m²/s baskı hızına ulaşabilir




160m²/s baskı hızına ulaşabilir



80m²/s baskı hızına ulaşabilir

2

Yazıcı Avantajları

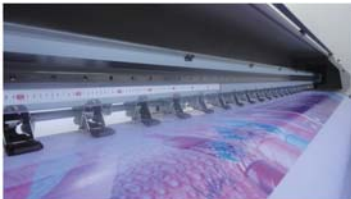

Kullanıcı kendi ihtiyacına göre 4 veya 8 adet kafa tercih edebilir.

3

Yazıcı Avantajları



Ön ısıtıcı,baskı yatağı ısıtıcısı, ön medya ısıtıcısı ve kafa plakası ısıtıcısı,ortam sıcaklığını ve yazıcı kafasını ayarlar. Anahtarlar bir panelde ve kolay kullanımıyla kablo problemini azaltır.

4 Makine gücü ve ısıtma gücü ayrı



Büyük akım ve elektro manyetik dalganın bozulmasını önlemek için makine gücü ve ısıtma gücü ayrımı. Schneider anahtar kullanımı.

6 Otomatik kafa daldırma sistemi



Baskı yaptıktan sonra, taşıyıcıyı sağa doğru iterek baskı kafasını kolayca koruyabilirsiniz.

8 Baskı yatağı için LED



Led ile baskı yatağını bir araya getirip, test ve baskı kalitesini kontrol etmek kolaydır.

10 Ayrı ayrı temizlenen 4 renk mürekkep



Özel mürekkep temizleme, baskı kafalarını ayrı ayrı temizleme ve mürekkep tasarrufu yapılabilir.

5 Infrared ısıtıcı sistemi



Ayarlanabilir ısıtma genişliği 3 ayrı bölüm
Medya yüzeyinin ayarlanabilir ısıtma sıcaklığı(35-80°C)
Ayarlanabilir kuru fan rüzgarı kuvveti
Platform ısıtma sistemini değiştirebilmek için,harici infrared sistem
Baskı sonuçları,infrared ısıtma ile medyaya daha güçlü renkler ve yapışkanlık kazandırılabilir ve daha dayanıklı bir hava direnci elde edebilir.

7 Kafa yüksekliği serbestçe ayarlanabilir



Kafa konsol yüksekliğini ve kafalar arasındaki yüksekliği kontrol edebilen, düz yatağa otomatik olarak basabilen üniteyi kontrol edebilme

9 Yeni nesil besleme sistemi,isteğe bağlı 3 besleme yolu

1.Eklenen medya besleme(1rulo),fotoğrafları toplu halde basan ve mozaik resim üzerinde medya çalıştırmak isteyen kullanıcılar için 1adet silindire yerleştirilen ortam besleme isteğe bağlıdır.

2.Biriktirilen medya besleme(2rulo), Kullanıcı sık sık medya değiştiriyor veya baskı alanı küçükse biriktirilen medya besleme isteğe bağlıdır.

3.Sürüklenen medya besleme (3rulo),sürüklenen medya besleme yöntemiyle geliştirilmiştir,bu nedenle 2 silindire ortam besleme avantajına sahiptir. Bu 3. silindirin tüm dişlileri hareket ettiği için silindirelerde kayan malzemenin önüne geçebilme avantajına sahiptir.

4.Yazdırırken otomatik düğmeyi açın ve medya değiştirirken el düğmesini açın,yalnızca bir işçi bu işi kolayca yapabilir.



11 Otomatik solvent temizleme sistemi opsiyonlu



Mürekkebin temizlenmesinden farklı olarak, temizleme solüsyonları ile de yapılır.



**BLUE
PRINT**
Digital Printing System

SOLVENT PRINTER KM512 B8K



Özellikler

Baskı Kafası Miktarı :KONICA512/8pcs	Nozzle Miktarı: 512adet nozzle
Renk :Cyan, Magenta, Sarı, Siyah	Çözünürlük: 360,720,1440dpi(42pl,14pl)
Baskı Geniřlięi :3.2m' ye kadar	Baskı Hızı: 80m²/h
Printer Boyutları :4650×950×1470mm	Ağırlık:900kgs

1

Printer Avantajları

- 1.İsteęe baęlı olarak KONICA512 printer kafası, 42pl, 14pl kullanılır.
- 2.Çift delikli, dayanıklı kanallar, yüksek fiziksel çözünürlük, doymuş renk
- 3.Aynı kontrol sistemi için 4 veya 8 baskı kafası.
- 4.Maksimum 12 printer kafası, hız 120m²/h'a ulaşabilir.
- 5.Uzun ömürlü, baskı kafasını 4-5 yıl deęiřtirmeye gerek yoktur.
- 6.Yüksek sıcaklıkta baskı yapabilme(35C° altında)




2

BLUEPRINT B8K

Sabit Duran Kaliteli Baskı, 5 yıl test edilmiş kontrol sistemini kapsar. Yaklaşık 10 yıl test edilen makine parçalarını kullanır, uzun süre çalışmaya devam eder.

1. Ayrı ayrı temizlenen 4 renk mürekkep
- 2.Otomatik kafalı daldırma sistemi,taşıyıcıyı saęa doęru iterek kafayı kolayca korur.
- 3.Baskı kafası plakası yükseklięi serbestçe ayarlanabilir.
- 4.Daha güçlü besleme sistemi(D80 tekerlek),normalin beř katı ağırlık taşıyabilir.
- 5.Otomatik solvent temizleme sistemi opsiyonlu



4 Makine gücü ve ısıtma gücü ayrı



Büyük akım ve elektromanyetik dalganın sıkıntı yaşatmasını önlemek için makine gücü ve ısıtma gücünü ayırma. Uzun ömür sağlamak için Schneider dönüştürücü kullanma.

6 Otomatik baskı kafası daldırma sistemi



Baskı yaptıktan sonra taşıyıcıyı sağa doğru iterek printer kafasını kolayca koruyabilirsiniz.

8 Baskı yatağı için LED



Led ile baskı yatağını bir araya getirip, test ve baskı kalitesini kontrol etmek kolaydır.

10 Ayrı ayrı temizlenen 4 renk mürekkep



Özel mürekkep temizleme, baskı kafalarını temizleme ve mürekkep tasarrufu yapmak için idealdir.

5 Dördü bir arada kontrol sistemi



Dört fonksiyon içerir,
1.Ön medya ısıtıcısı
2.Arka medya ısıtıcısı
3.Yataklı medya ısıtıcısı
4.Baskı kafası ısıtıcısı
Kontrol edilmesi kolaydır ve kablo problemini önler.


7 Kafa yüksekliği serbestçe ayarlanabilir



Kafa konsol yüksekliğini ve kafalar arasındaki yüksekliği kontrol edebilen, düz yatağa otomatik olarak basabilen üniteyi kontrol edebilme.

9 Yeni nesil besleme sistemi, isteğe bağlı 3 besleme yolu

- 1.Eklenen medya besleme(1rulo),fotoğrafları toplu halde basan ve mozaik resim üzerinde medya çalıştırmak isteyen kullanıcılar için 1adet silindire yerleştirilen ortam besleme isteğe bağlıdır.
- 2.Biriktirilen medya besleme(2rulo),Kullanıcı sık sık medya değiştiriyor veya baskı alanı küçükse biriktirilen medya besleme isteğe bağlıdır.
- 3.Sürüklenen medya besleme(3rulo),sürüklenen ortam besleme yöntemiyle geliştirilmiştir,bu nedenle 2 silindireli ortam besleme avantajına sahiptir.Bu 3 silindirin tüm dişlileri hareket ettiği için silindirlerde kayan malzemenin önüne geçebilme avantajına sahiptir.
- 4.Yazdırırken otomatik düğmeyi açın ve medya değiştirirken el düğmesini açın,yalnızca bir işçi bu işi kolayca yapabilir.



11 Otomatik solvent temizleme sistemi opsiyonlu



Mürekkebin temizlenmesinden farklı olarak, temizleme solüsyonları ile de yapılabilir.

ECO-SOLVENT PRINTER E2/18



E2/18

Özellikleri

Baskı kafası: Epson Dx5	Nozzle miktarı: 2880 adet nozzle
Renk: Cyan, Magenta, Yellow, Black	Çözünürlük: 540,720,1440 dpi
Baskı genişliği: 1.8m ye kadar	Çıktı hızı: 30(4 pass),22(6 pass),15(8pass)m ² /s
Yazıcı boyutları: 3020*870*1310mm	Ağırlık: 300KG

ECO-SOLVENT PRINTER E2/32



E2/32

Özellikleri:

Baskı kafası: Epson Dx5	Nozzle miktarı: 2880 adet nozzle
Renk: Cyan, Magenta, Yellow, Black	Çözünürlük: 540,720,1440 dpi
Baskı genişliği: 3.2m ye kadar	Çıktı hızı: 30(4 pass),22(6 pass),15(8 pass)m ² /s
Yazıcı boyutları: 4650*950*1470mm	Ağırlık: 900KG

1

Printer Avantajları

1. İstikrarlı ve kaliteli baskı sağlayan kontrol sistemi
2. Yüksek güçlü makine tasarımı, yüksek hızda baskıya uygundur
3. Yüksek çözünürlüklü doğrusal ray
4. Düz zemin baskısı üzerinde LED lamba ile
5. Üçü noktadan platform ısıtma
6. Otomatik alma sistemi + çoklu 4 besleme sistemi
7. İki kafalı standart tasarım (1 veya 2 baskı kafası)
8. Kurutma sistemi + kızılötesi sistem (herhangi biri isteğe bağlıdır)
9. Hız 30m²/s ye kadar

2

Kontrol Sistemi Avantajları

1. Bilgisayar ve printer kontrol panelini aynı anda çalıştırabilir.
2. Yazdırmak için belirli bir alanı seçebilir
3. Baskı sırasında RIP yapabilir
4. Otomatik medya ölçümü
5. Otomatik olarak başlangıç konumunu ayarlayabilir.
6. Otomatik olarak beyaz atlama özelliğine sahip
7. Baskı sırasında hızı ayarlayabilir ve medya basamağı düzenlenebilir
8. Tek ve çift kafa opsiyonlu
9. Hafif, orta ve güçlü mürekkep emici opsiyonlu
10. 4 renk kanalı serbestçe değiştirilebilir
11. 3 çeşit baskı modu (sis değişimi, aşamalı değişim, dalga) baskı için kullanılabilir.

Neden BLUEPRINT Eco-solvent printer seçmelisiniz?

1 1440 DPI a kadar çözünürlük



Her kafa 180*8:1440 adet nozzle



Çift kafalı donanım
Toplamda 2880 adet
nozzle

2 Yumuşak tutma yeri



3 Standart tasarımlı 2 kafa yatay baskı yatağı



İki boyutlu baskı hızı 1 boyuttan 2 kat daha
hızlıdır,kullanıcılar başlangıçta 1 kafayı seçebilir,
daha sonra kendi işlerine göre 2 kafayı da seçebilir.

4 Arka medya tutucu(1,8m)



5 İnfrared ısıtıcı (1,8m)



6 Yeni mürekkep ikmal sistemi



7 Otomatik toplama sistemi



Standart otomatik toplama sistemi,kolay ve
rahat

8 Isıtıcı için entegre devre kontrol cihazı



Isıtıcı için entegre devre kontrol cihazı: ön ısıtıcı,
baskı yatak ısıtıcısı ve yüzey ısıtıcı

SOLVENT PRINTER KM 1024i C8K



THK

Panasonic

MD MEGADYNE

igus

Ürün Özellikleri


Baskı kafası: Km512i/ 1024i, 4- 8 adet	Nozzle miktarı: 512 / 1024 adet nozzle
Renk: Cyan,Magenta,Yellow,Black	Çözünürlük: 480,540,720 dpi (30PL)
Baskı genişliği: 3.20m ye kadar	Baskı hızı: 220 - 500m ² /s
Printer boyutları: 5150*1050*1470 mm	Ağırlık: 900KGS

1 Printer Avantajları


Baskı hızını ve çözünürlüğü iyileştirin

Yeni teknoloji: Km512i Yazıcı Kafası


- 1.KM1024i baskı genişliği 72.19mm, iki kat KM1024
- 2.14 - 30 - 42PL yüksek çözünürlükte baskı yapabilir
- 3.Isıtıcı frekansı 27KHZ, KM512i den 1,5 kat daha fazla



460m²/s baskı hızına ulaşabilir



220m²/s baskı hızına ulaşabilir



80m²/s baskı hızına ulaşabilir

2 Yazıcı Avantajları



Kullanıcı kendi ihtiyacına göre 4 veya 8 adet kafa tercih edebilir.

3 Yazıcı Avantajları



Ön ısıtıcı,baskı yatağı ısıtıcısı, ön medya ısıtıcısı ve kafa plakası ısıtıcısı,ortam sıcaklığınıve yazıcı kafasını ayarlar. Anahtarlar bir panelde ve kolay kullanımıyla kablo problemini azaltır.

4 Makine gücü ve ısıtma gücü ayrı



Büyük akım ve elektro manyetik dalganın bozulmasını önlemek için makine gücü ve ısıtma gücü ayrımı. Schneider anahtar kullanımı.

5 Infrared ısıtıcı sistemi



Ayarlanabilir ısıtma genişliği 3 ayrı bölüm
Medya yüzeyinin ayarlanabilir ısıtma sıcaklığı(35-80°C)
Ayarlanabilir kuru fan rüzgarı kuvveti
Platform ısıtma sistemini değiştirebilmek için,harici infrared sistem
Baskı sonuçları,infrared ısıtmayla medyaya daha güçlü renkler ve yapışkanlık kazandırabilir ve daha dayanıklı bir hava direnci elde edebilir.

6 Otomatik kafa daldırma sistemi



Baskı yaptıktan sonra, taşıyıcıyı sağa doğru iterek baskı kafasını kolayca koruyabilirsiniz.

7 Kafa yüksekliği serbestçe ayarlanabilir



Kafa konsol yüksekliğini ve kafalar arasındaki yüksekliği kontrol edebilen, düz yatağa otomatik olarak basabilen üniteyi kontrol edebilme

8 Baskı yatağı için LED



Led ile baskı yatağını bir araya getirip, test ve baskı kalitesini kontrol etmek kolaydır.

9 Yeni nesil besleme sistemi,isteğe bağlı 3 besleme yolu

- 1.Eklenen medya besleme(1rulo),fotoğrafları toplu halde basan ve mozaik resim üzerinde medya çalıştırmak isteyen kullanıcılar için 1adet silindirle yerleştirilen ortam besleme isteğe bağlıdır.
- 2.Biriktirilen medya besleme(2rulo), Kullanıcı sık sık medya değiştiriyor veya baskı alanı küçükse biriktirilen medya besleme isteğe bağlıdır.
- 3.Sürüklenen medya besleme (3rulo),sürüklenen medya besleme yöntemiyle geliştirilmiştir,bu nedenle 2 silindirli ortam besleme avantajına sahiptir. Bu 3. silindirin tüm dişlileri hareket ettiği için silindirlerde kayan malzemenin önüne geçebilme avantajına sahiptir.
- 4.Yazdırırken otomatik düğmeyi açın ve medya değiştirirken el düğmesini açın,yalnızca bir işçi bu işi kolayca yapabilir.




10 Ayrı ayrı temizlenen 4 renk mürekkep



Özel mürekkep temizleme, baskı kafalarını ayrı ayrı temizleme ve mürekkep tasarrufu yapabileme

11 Otomatik solvent temizleme sistemi opsiyonel



Mürekkebin temizlenmesinden farklı olarak, temizleme solüsyonları ile de yapılır.



Model Tipi	CSR1800	
Baskı Kafası	DX5	
Baskı Teknolojisi	Piezoelectric Inkjet	
Kullanılan Medya	Genişlik 1820mm	
	Kalınlık 1mm	
	Ağırlık 50kg	
Baskı Genişliği	1800mm	
Mürekkep Kartuşu	Tip Boya Süblimasyon Mürekkebi	
	Kapasite 4*4 CISS (220ml mürekkep kartuşu ile 1,5L mürekkep tankı)	
	6*6 CISS (6 Renk)	
	8*8 CISS (8 Renk) opsiyonel	
	Renk 4 renk (Cyan, Magenta, Yellow, Black) 6 renk, 8 renk opsiyonel	
Baskı Çözünürlüğü	Maksimum 1800dpi	
Baskı Hızları ve Rezolasyonları	Rezolasyon	Hız
	360*1800dpi 3 pass	55m2/h
	720*1200dpi 4 pass	44m2/h
	720*1080dpi 6 pass	35m2/h
	720*1440dpi 8 pass	20m2/h
Medya Isıtma Sistemi	Entegre Direkt Printer Isıtıcısı & Kumaş Isıtıcısı	
Bağlantı Arayüzü	USB 3.0	
Printer gücü	AC2200V ± %10, 50-60HZ	
Rip Programları	Maintop, Photoprint	
Boyutlar (stand ile)	148.5x33.5x70.5 (3770*850*1790mm)	
Ağırlık (stand ile)	650kg	
Paket boyutları	Printer: 136x37x61 (3450x940x1550mm)	
	Heater: 132x39x44 (3350x980x1120mm)	
Paket Ağırlığı	Printer: 490 kg Isıtıcı: 420kg	
Çevre Koşulları	Sıcaklık: 15-32°C	
	Nem: 40-60°C	
Ağırlık	1120kg	
Aksesuarlar	USB kablo, medya tutucu, manuel, tahliye şişesi, mürekkep kartuşu, RIP yazılım vb.	



Model Tipi	CSR3200	
Baskı Kafası	Piezo Teknoloji 2 adet DX5 Baskı Kafası	
Mürekkep	Sublimasyon, Reaktif ve Pigment Mürekkep	
Renkler	4x CMYK	
Nozzle	(180 nozzle*8sıra) x 2 kafa	
Kafa yüksekliği	Ayarlanabilir	
Mürekkep Sistemi	Yedek Sistemli Mürekkep	
Maksimum Malzeme Genişliği	3300mm	
Maksimum Baskı Genişliği	3200mm	
Baskı Hızları ve Rezolasyonları	Rezolasyon	Hız
	720*360dpi 2 pass	40m2/h
	360*1080dpi 3 pass	32m2/h
	720*720dpi 4 pass	22m2/h
	720*1080dpi 6pass	18m2/h
	720*1440dpi 8pass	12m2/h
Rulo çapı	7.6 cm	
Maksimum Malzeme ağırlığı	100 kg	
Bağlantı arayüzü	USB 2.0/HIUSB	
RAM	128M	
Printer ve Isıtma Gücü	AC380V.50/60Hz	
Güç Sarfıyatı	6.5kw	
Çevre Koşulları	Sıcaklık: 20-32°C	
	Nem: 40-60°C	
Ağırlık	1120kg	
Rip Programları	Maintop 5.3 Rip Software veya Onyx Opsiyonel	
Bilgisayar	Win 7, 8, 10, 32byte, 64byte	

XKD-S1600UV / S1800UV Digital Baskı Makinesi



Yeni dizayn cap sistemi, daha güvenilir ve dayanıklıdır.



Mükemmel kalitede çıktı alabilmek için sessiz kılavuz rayları, yüksek hassasiyetli ve pürüzsüz çalışmayı benimsemiştir.



Doğru ve pürüzsüz çalışmayı sağlamak için, sabit gerginlik ve çekme sistemi.




Platformun tamamı alüminyum, yüksek hassasiyet ve dayanıklılık sağlar.

Özellikler

Model	XKD-S1600UV / S1800UV		V5-S1600UV / S1800UV
Baskı Hızı / Modu	4Pass: 10m²/ 6Pass: 7m²/ 8Pass:5m²		4Pass: 15m²/ 6Pass: 10m²/ 8Pass: 8m²
Baskı Kafası ve Miktarı	DX5/DX7 1 Pcs		Pc1080 1 Pcs
Baskı Genişliği	S1600 Baskı Genişliği: 1,52m / S1800 Baskı Genişliği: 1,83m		
Medya Tipi	Her türlü iç ve dış mekan reklam malzemeleri, dekorasyon materyalleri; fotoğraf kağıdı, PP, kanvas, vinil, esnek malzemeler, yumuşak PVC film vb.		
Bilgisayar Konfigürasyonu	WIN7 ve üzeri, 64 bits; CPU I5 işlemci ve üzeri, 8G hafıza, ASUS anakart 3.0GHZ; C diskle birlikte SSD 150G, ekli1 TB disk		
Isıtma Sistemi	LED UV su soğutma sistemi	Sıcaklık/Nem	Sıcaklık: 20-30 °C, Nem:50-65%
RIP Yazılım	Maintop / Photoprint (opsiyonel)	Güç	Makine Gücü: 500W

XKD-S1600 / S1800 Digital Baskı Makinesi

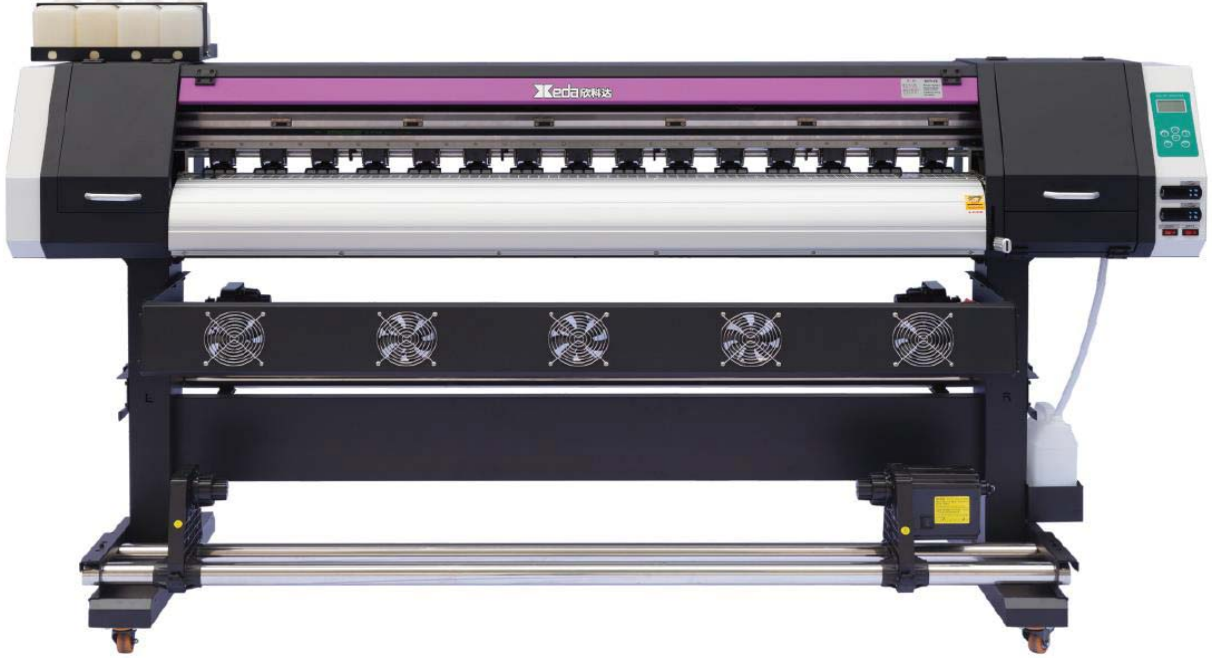

Özellikler

Model	XKD-S1600/S1800	XKD-F1600/F1800	V5-S1600/S1800
Baskı Hızı / Modu	4Pass:20m ² 6Pass:15m ² /8Pass:10m ²	3Pass:25m ² 4Pass:18m ² /6Pass:10m ²	4Pass:25m ² 6Pass:18m ² /8Pass:10m ²
Printer Kafası ve Miktar	DX5 / DX7 1 Pcs	5113 1 Pcs	Pc1080 1 Pcs
Baskı Genişliği	S1600 Baskı Genişliği: 1.52m , S1800 Baskı Genişliği: 1.83m		
Medya Tipi	Her türlü iç ve dış mekan reklam malzemeleri, dekorasyon materyalleri; fotoğraf kağıdı, PP, kanvas, vinil, esnek malzemeler vb.		
Bilgisayar Konfigürasyonu	WIN7 ve üzeri, 64 bits; CPU I5 işlemci ve üzeri, 8G hafıza, ASUS anakart 3.0GHZ; C diskle birlikte SSD 150G, ekli 1 TB disk		
Isıtma Sistemi	Ön ısıtıcı/Arka ısıtıcı+(Infrared ve fan kurutma sistemi + orta ısıtıcı, opsiyonel)	Sıcaklık/Nem	Sıcaklık: 20-30 °C, Nem:50-65%
RIP Yazılım	Maintop / Photoprint(opsiyonel)	Güç	Makine Gücü: 230W Dış ısıtıcı: 1200W
XKD-S1600		XKD-S1800	
XKD-S1600 电源 Voltage AC220V		XKD-S1800 电源 Voltage AC220V	
Ambalaj Boyutu: 2440*700*690mm Net Ağırlık: 152 Kg Brüt Ağırlık: 220 Kg		Ambalaj Boyutu: 2730*700*690mm Net Ağırlık: 160 Kg Brüt Ağırlık: 240 Kg	



PERFORMANS BİLGİLERİ

Name-MAKİNE ADI-MODELİ	RUJİ METAL HARF BÜKÜM RJ-15N
Application material- Bükülebilen Metaryaller	Alüminyum büküm/Paslanmaz büküm
Function- Özellikler	Keskin ve yuvarlak büküm özelliği
Bending motor -Motor sistemi	Step motor
Bending thickness- Bükülebilen malzeme kalınlığı (mm.)	0.4-1.2 mm
Feeding speed - Bükülebilen malzeme yüksekliği (mm.)	100 mm.
Feeding speed- Çalışma hızı	100-200mm/s
Power- Güç	1.5KW
Voltage-Elektrik tüketimi	AC220V 50HZ
Air pressure- Hava basıncı	0.3-0.6MPA
Size -Makine Dış Ölçüleri	1800*950*1400mm
Weight - Ağırlık	340KG
Precision -Büküm hassasiyeti	0.01mm
Software - Software -Program	Letor Program
Input file format -Yazılım Çalışma formatı	PLT
Communication port-Bilgisayar Bağlantı Sistemi	Data connection -Data kablosu





1420. Cad. No.:59/8 İvogsan - Ankara - Türkiye
Tel: 0 312 385 75 64 • Faks: 0 312 354 81 79
www.setreklam.com • bilgi@setreklam.com